


Buddy Rhodes™ Bone Paste Plus

Conçu pour combler les vides dans le béton Artisan

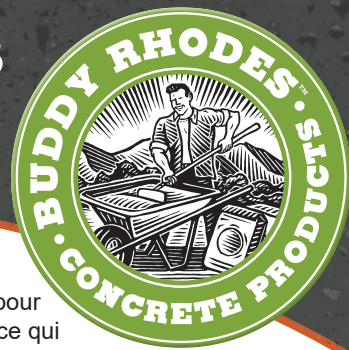

Survol du produit

Buddy Rhodes Bone Paste Plus est un mélange de ciment, de pozzolane et de polymère spécialement formulé pour combler les vides dans le béton coulé artisanal. La pâte n'a pas de grosses particules, il est donc doux et lisse, ce qui lui permet de combler facilement les trous et les vides. Le seul additif nécessaire pour le Bone Paste Plus est l'eau, car il contient déjà un polymère sec mélangé à la formule. Des pigments peuvent être ajoutés pour obtenir la nuance de couleur souhaitée. Bone Paste Plus est vendu en seau de 8 lb (3,63 kg) de poudre sèche.

Instructions de mélange

Ajouter entre 1/4 et 1/3 de tasse d'eau par 1 tasse de Bone Paste Plus et mélanger pour obtenir une consistance semblable à celle du yogourt. Bone Paste Plus ne contient pas de sable. Cela signifie qu'il produira une finition de surface et de couleur différente de celle du béton de base. Lorsque vous remplissez des vides plus grands, vous pouvez ajouter 1 part de sable fin à 1 part de Bone Paste Plus pour réduire les fissures de retrait.

Application

Le processus est similaire à l'application d'un composé de cloison sèche. Bone Paste Plus est appliqué sur votre pièce finie pour remplir les trous, laissé sécher (généralement pendant la nuit), puis poli. Un certain rétrécissement du matériau se produira au fur et à mesure qu'il sèche. Pour cette raison, remplissez les vides de plus de 0,25 po (6 mm) un peu à la fois, en laissant le temps au matériau de sécher entre les couches.

Divers outils et applicateurs peuvent être utilisés pour appliquer Bone Paste Plus en fonction du look souhaité. Vous pouvez utiliser un couteau à cloison sèche, un couteau à mastic, des épandeurs en plastique, des éponges, ou même des chiffons à appliquer. Si vous optez pour un effet multicolore, par exemple dans la technique de pressage du Craftsman Mix, vous pouvez appliquer plusieurs couleurs de Bone Paste Plus, l'une après l'autre, en essuyant chacune dans une direction différente lorsque la couche précédente est sèche. Assurez-vous d'appliquer un « skim coat » complet de la couleur finale ; pas trop de telle sorte que vous devrez polir indéfiniment, mais assez pour vous assurer de combler tous les vides.

Pigment

Buddy Rhodes Bone Paste Plus peut être coloré avec n'importe quels pigments Buddy Rhodes pour obtenir une grande variété de couleur. Lorsque vous pigmentez avec une couleur de la collection™ Buddy Rhodes Signature, ajoutez environ 1,5 cuillère à café de pigment à 1 tasse de Bone Paste Plus.

Polissage et ponçage

Vous voudrez probablement poncer ou polir Bone Paste Plus après qu'il soit sèche pour le niveler et le rendre lisse. Il est préférable de commencer le processus de polissage entre 24 et 48 heures après l'application de la dernière couche. Vous pouvez utiliser des sableurs diamantés de 120-200M. Après 48 heures, le matériau deviendra assez dur, nécessitant des abrasifs diamantés plus grossiers et beaucoup plus de travail à enlever, alors prévoyez de faire votre polissage pendant cette fenêtre de temps et préparez vos outils et matériaux de polissage. Nous recommandons le polissage humide si possible.

Sécurité

Garder hors de la portée des enfants

Évitez l'exposition prolongée à la poussière créée lors du mélange. Utilisez un respirateur approuvé par le NIOSH si les seuils de valeurs limites ne sont pas sécuritaires. Les systèmes de dépoussiérage sont recommandés pour maintenir un environnement de travail sûr.

Portez des gants en nitrile ou en vinyle et une protection oculaire de sécurité lorsque vous manipulez le matériau. Suivez toutes les instructions de sécurité du fabricant de l'équipement de mélange.

Les informations contenues dans ce bulletin sont considérées comme exactes. Cependant, aucune garantie n'est exprimée ou implicite concernant l'exactitude des données, les résultats à obtenir de leur utilisation, ou qu'une telle utilisation ne portera pas atteinte à un brevet. L'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et assumer tous les risques et responsabilités qui s'y rapportent.

	Bone Paste Plus Powder	Eau	Pigment
Parties par volume	100 Parties	25 to 33 Parties	Au goût



Download our Catalog of Concrete Products and Techniques available at:

www.buddyrhodes.com

Call us at: (877) 706-5303 or (610) 252-5800